

PASTERGYPS

Fraguado Controlado



Normativas

El yeso de fraguado controlado PASTERGYPS, esta clasificado como YG/L (Yeso Grueso Lento). Y cumple la normativa UNE-EN- 132791:2009.

Descripción

Pastergyps es un producto con base yeso y fraguado controlado de aplicación manual, se utiliza como pasta de guarnecidos de techos y paredes, sobre todo tipo de soportes.

Características Técnicas

Tiempos de espera.	≥ 10-12 min.
Tiempo aplicación	15-20 min
Resistencia a flexión.	≥ 1 N/mm ² .
Resistencia a compresión.	≥ 2 N/mm ² .
Adherencia	Conforme
Dureza shore C	≥ 45
Rendimiento	≥ 2-2.2 m ² /saco/cm
Relación agua/ Yeso	0.8-1 l/kg

Nota: Estos valores han sido obtenidos en laboratorio, dependiendo de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo

Mezclar el producto espolvoreando el yeso sobre el agua, respetando la proporción agua / yeso.

Amasar enérgicamente hasta que tome un aspecto homogéneo.

Dejar reposar 10o 15 minutos y comenzar a gastar.

Aplica el producto con talocha sobre el paramento hasta conseguir el grosor deseado..

Espesor recomendado 1 - 2 cm.

No añadir aditivos en obra, los soportes limpios de polvo y de elementos extraños. Utilizar aguas limpias y con temperatura superior a 5º C e inferior a 35º.

Almacenaje

Este producto es comercializado en sacos de papel marrón con doble hoja kraft con rotulación en verde.


Sacos de 20 Kg +- 5% y en palets de 64.

Este producto se debe almacenar en lugares secos y resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

VENTAJAS



TIEMPOS DE TRABAJO

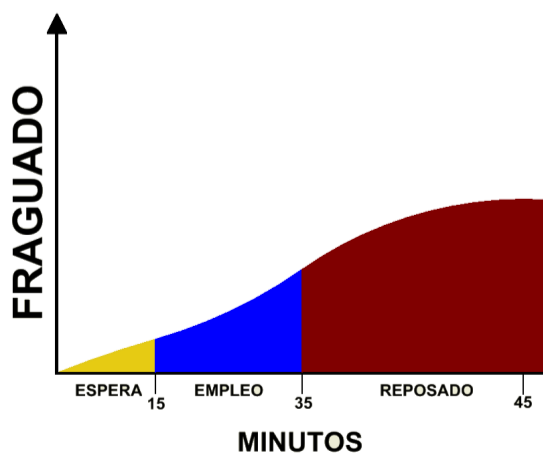

SIMBOLOGÍA


Ventajas



Regulador ambiental



Protección al fuego



Aislante térmico



Resistencia a la humedad



Producto aséptico



Gran blancura



Ligereza



Aislante acústico



Fácil Lijado



Gran Rendimiento

