

MORENO

Yeso Rápido



Normativas

El yeso MORENO, está clasificado como YG (Yeso Grueso). Y cumple la normativa UNE-EN- 132791:2009.

Descripción

Yeso Moreno Guillén es un producto manual de elevada pureza de fraguado rápido, que se utiliza para trabajos de albañilería en general. Tiene una aplicación muy sencilla y proporciona rápidos resultados.

Características Técnicas

Tiempo aplicación	5-10 min
Resistencia a flexión.	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$.
Resistencia a compresión.	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$.
Granulometría	0-1 mm
Dureza shore C	≥ 45
Rendimiento	$\geq 1.5 \text{ m}^2 / \text{saco/cm}$
Relación agua/ Yeso	1-1.2 l/kg

Nota: Estos valores han sido obtenidos en laboratorio, dependiendo de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo

Mezclar el producto espolvoreando el yeso sobre el agua, respetando la proporción agua / yeso.

Amasar enérgicamente hasta que tome un aspecto homogéneo.

Aplicar el producto sobre las superficies deseadas

No añadir aditivos en obra, los soportes limpios de polvo y de elementos extraños. Utilizar aguas limpias y con temperatura superior a 5°C e inferior a 35° .

Producto recomendado para trabajos de albañilería, pasta de agarre para tabiques, cierre de pequeños huecos, conglomerante auxiliar en obra...

Almacenaje

Este producto es comercializado en sacos de papel marrón con doble hoja kraft con rotulación en verde oscuro.


Sacos de 17 Kg \pm 5% y en palets de 72.

Este producto se debe almacenar en lugares secos y resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

VENTAJAS



TIEMPOS DE TRABAJO

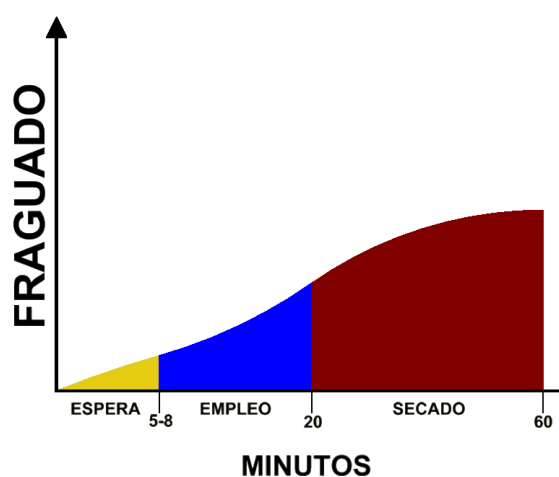

SIMBOLOGÍA


Ventajas



Regulador ambiental



Protección al fuego



Aislante térmico



Resistencia a la humedad



Producto aséptico



Gran blancura



Ligereza



Aislante acústico



Fácil Lijado



Gran Rendimiento

