

PASTA RENOVACIÓN

Plastiplast



Normativas

La pasta de Renovación Plastiplast, esta clasificada como YE/T (Yesos de Terminación) y cumple con la normativa UNE-EN-132791.

Descripción

Es una masilla especial en base yeso destinada para el alisado o enlucido de superficies rugosas. Elaborada con aditivos especiales de granulometría muy fina que otorgan al producto una excelente trabajabilidad, blancura, dureza y adherencia.

Características Técnicas

Finura .	0% en 200 μ
Densidad	< 50 %.
Tiempos de principio de Fraguado.	12/36 horas
Relación agua producto	0,4-0.5 l/kg.
Tiempo de empleo	4-6 horas
Espesor máximo	1.5 mm

Nota: Estos valores han sido obtenidos mediante en laboratorio, dependiendo de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo

Se puede utilizar tanto manual como con maquinas de proyección.

Remover el producto en relación 0.5 litros de agua por kilogramo de producto.

Dejar reposar unos minutos, amasar hasta que la pasta tenga un aspecto homogéneo, sin grumos y con una buena consistencia. Una vez amasado comenzar a gastar

La superficie debe de estar seca ser absorbente ,libre de polvo superficial ,suciedad ,y cualquier elemento contaminante, las herramientas igualmente deben de estar limpias al igual que los recipientes de mezcla.

No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una alteración del producto tanto en su proceso de fraguado como en su dureza

Se debe utilizar agua limpia con temperaturas superiores a 5º e inferiores a 40º.


Almacenaje

Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con doble hoja kraft con rotulación en verde.

Sacos de 16Kg +- 5% y en palets de 72 .

Este producto se debe almacenar en lugares secos y resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

VENTAJAS

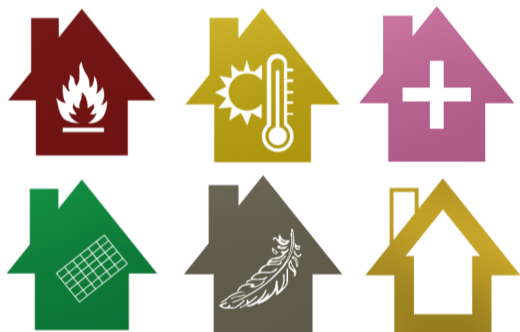

TIEMPOS DE TRABAJO

