

PLASTIPLAST

Pasta de juntas



Normativas

La pasta de fraguado Plastiplast, cumple con la normativa UNE-EN- 13963.

Descripción

Pasta de fraguado de polvo destinada para el tratamiento de relleno y de juntas en los sistemas de Placa de Yeso Laminado, así como para el enlucido de cabezas de tornillos o irregularidades.

También está indicada para preparar superficies para pintar.

Características Técnicas

Finura .	0% en 300μ
Densidad	< 50 %.
Tiempos de principio de Fraguado.	12/36 horas
Relación agua producto	0,55 l/kg.
Tiempo aplicación	de 2 horas

Nota: Estos valores han sido obtenidos mediante en laboratorio, dependiendo de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo

Espolvorear el producto sobre el agua Remover el producto en relación 0.55 litros de agua por kilogramo de producto. Dejar reposar unos minutos y amasar enérgicamente hasta conseguir aspecto homogéneo sin grumos y con buena consistencia.

No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una alteración del producto tanto en su proceso de fraguado como en su dureza

La superficie debe de estar seca ser absorbente ,libre de polvo superficial ,suciedad ,y cualquier elemento contaminante, las herramientas igualmente deben de estar limpias al igual que los recipientes de mezcla.

Se debe utilizar agua limpia con temperaturas superiores a 5º e inferiores a 40º.

Utilizar herramientas y recipiente limpios.


Almacenaje

Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con doble hoja kraft con rotulación en rosa.

Sacos de 15Kg +- 5% y en palets de 64 o 72.

Este producto se debe almacenar en lugares secos y resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

VENTAJAS

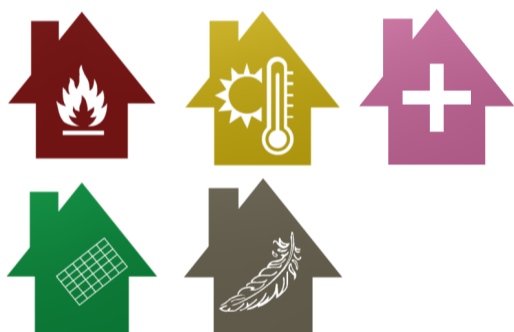

TIEMPOS DE TRABAJO

