

PEGAMENTO

Cola Escayola



Normativas

Pegamento Guillén es un adhesivo conforme a la norma EN-12860.

Descripción

Es un producto destinado para la adherencia de prefabricados de escayola así como masilla de relleno para reparar pequeñas imperfecciones en la pared.

Características Técnicas

Índice de pureza.	≥ 10-12 min.
Granulometría	≤ 200 μm
Dureza shore C	≥ 60
Relación agua/ Yeso	0.8-1 l/kg

Nota: Estos valores han sido obtenidos en laboratorio, dependiendo de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo

Mezclar el producto espolvoreando la cola escayola sobre el agua, respetando la proporción agua / yeso.

Amasar enérgicamente hasta que tome un aspecto homogéneo.

Material concebido para la realización de elementos prefabricados que además sirve como pasta de agarre. También se puede usar como material de repaso y acabado.

No añadir aditivos en obra, los soportes limpios de polvo y de elementos extraños.

Utilizar aguas limpias y con temperatura superior a 5° C e inferior a 35°.

Almacenaje

Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con doble hoja kraft con rotulación en azul.


Sacos de 10 Kg +- 5% y en palets de 96 o 108 sacos.

Este producto se debe almacenar en lugares secos y resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

VENTAJAS



TIEMPOS DE TRABAJO

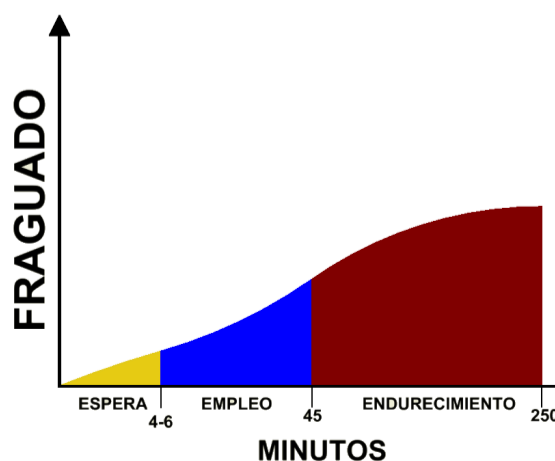

SIMBOLOGÍA


Ventajas



Regulador ambiental



Protección al fuego



Aislante térmico



Resistencia a la humedad



Producto aséptico



Gran blancura



Ligereza



Aislante acústico



Fácil Lijado



Gran Rendimiento

