

YEPROFINO


Yeso Fino de Terminación



VENTAJAS



TIEMPOS DE TRABAJO

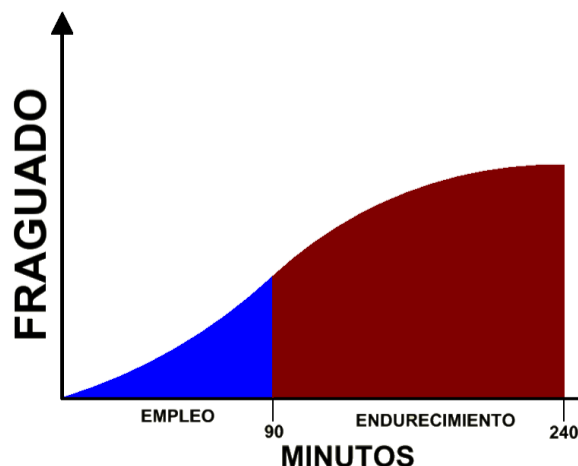

Normativas

El Yeprofino está catalogado como YE/T (Yeso de Terminación). Cumpliendo la norma UNE-EN-132791:2009.

Descripción

Yeso fino de terminación es un producto fino en base escayola formulado para proporcionar un acabado blanco y fino sobre las superficies de yeso tanto manual como proyectado.

Tiene un buen comportamiento ante el fuego y es incombustibles.

Contribuye a la creación de un entorno sano, ya que no favorece el desarrollo de microorganismos.

Características Técnicas

Tiempos de aplicación.	≥ 120 min.
Granulometría	< 10% en 200μ
Resistencia a compresión.	≥ 2 N/mm ² .
Adherencia	Conforme
Rendimiento	≥ 15kg /100m ²
Relación agua/ Yeso	0.8 l/kg

Nota: Estos valores han sido obtenidos mediante en laboratorio, dependiendo de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

Recomendaciones y modo de empleo

Mezclar el producto espolvoreando el yeso sobre el agua, amasado mecánico hasta que tome aspecto homogéneo y consistente.

Aplicar el producto con una llana o cuchilla, formando una capa fina a demanda del paramento, dejar secar antes de aplicar la siguiente mano.

Gran rapidez a la hora de trabajar obteniendo un mayor rendimiento en la obra.

No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una alteración del producto.

Se debe utilizar agua limpia con temperaturas superiores a 5° e inferiores a 40°.

Almacenaje

Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con doble hoja kraft con rotulación en rosa.

Sacos de 17Kg +- 5% y en palets de 64 o 72.

Este producto se debe almacenar en lugares secos y resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.



SIMBOLOGÍA


Ventajas



Regulador ambiental



Protección al fuego



Aislante térmico



Resistencia a la humedad



Producto aséptico



Gran blancura



Ligereza



Aislante acústico



Fácil Lijado



Gran Rendimiento

